



# KIPFold 2800

## Spezifikationen



### Features

- Die Auswahl der Faltprogramme erfolgt direkt aus KIP PrintPro, KIP PrintPro.NET, KIP Windows- oder AutoCAD HDI Treibern
- Die Standardfaltpakete sind als Voreinstellung in der KIP Print Management Suite verfügbar
- Die Faltgeschwindigkeit wird der Druckgeschwindigkeit angepasst
- Die Faltparameter sind als Europäische, US- und internationale Standards hinterlegt
- Die Überleitbrücke kann auch als Ablage für ungefaltete Dokumente genutzt werden
- Die Zuführung für Manuelles Offline-Falten ist justierbar
- Die Statusanzeige erfolgt sowohl am Touchscreen als auch in den einzelnen Apps der KIP Print Management Suite

### KIPFold

Kompatible S/W- Drucksysteme	7170K, 7570K, 7580K, 7590K, 7980K, 7990K
Kompatible Farb- Drucksysteme	KIP 770, 780, 790, 775, 785, 795, 970, 980, 990 (Die Druckerproduktivität kann basierend auf der Seitengröße und den Anforderungen an das Faltpaket reduziert werden)
Falttechnologie	Rollen und Schwerte; Medientransport über Roller, präzise Faltungen mit Schwertern für flache Faltpakete
Medienbreite	297 mm - 930 mm / 11.7" - 36.6" Europäische-, US- und internationale Standardgrößen
Mediengewicht	60 - 110 g (für optimale Faltergebnisse: 75 - 80 g)
Faltgeschwindigkeit	Abhängig vom Drucker (variabel 2.5 - 10 m/min)
Faltstandards	DIN, AFNOR, ISO, ARCH, ANSI, JAPAN STD und benutzerdefinierte Größen
Ablagekapazität für gefaltete Pakete	Bis zu 100
Ablagekapazität für ungefaltete Drucke	Bis zu 100 Standardgröße (auf der Brücke)
Paketgröße: Längsfaltung	180 mm - 310 mm einstellbar in 1 mm Schritten / 7"-12" einstellbar in 0,1" Schritten
Paketgröße: Querfaltung	210 mm - 310 mm einstellbar in 1 mm Schritten / 8.25 -12" einstellbar in 0,1" Schritten
Maximale Länge für Querfaltung	2.500 mm
Maximale Dokumentenlänge (Standard)	6.000 mm/ (28 Paneele - 80 g)
Ränder	0 mm - 99 mm einstellbar in 1 mm Schritten / 0" - 4" einstellbar in 0,1" Schritten
Titelblockerkennung	Verfügbar für DIN oder DIN Invers
Ablagekapazität Längsfalter	1 bis 20 – Abhängig von der Anzahl der Paneele
Web Interface	Web Browser gestützte Diagnose


### Stromversorgung und Aufstellmaße

Stromversorgung	100 - 240V ~ 50/60Hz / 10A
Anschlusskabel	wird mitgeliefert
Energieverbrauch	Standby: 30W Max: 300W
Geräuschpegel	61 dB
Gewicht ohne Verpackung	285 kg
Gewicht mit Verpackung	350 kg
Maße KIPFold 2800	1634 x 1227 x 1178 mm - Inklusive Brücke / Ohne Optionen
Maße Umkarton	1100 x 1350 x 1900 mm - Brücke demontiert
Prüfzeichen	TÜV


### Optionen

Nachrüstbare Option	Erweiterte Längsfaltung über 6 Meter (Wenn für Drucksystem verfügbar)
Werksinstallationen	Heftstreifenautomat 111 mm (Europäischer, 2-Loch-Standard) oder 134 mm (Skandinavischer 2-Loch-Standard) A2 Rotationseinheit für DIN A2 Drucke quer auf 594 mm Rolle

KIP 71 Serie mit KIPFold 2800 Aufstellmaße

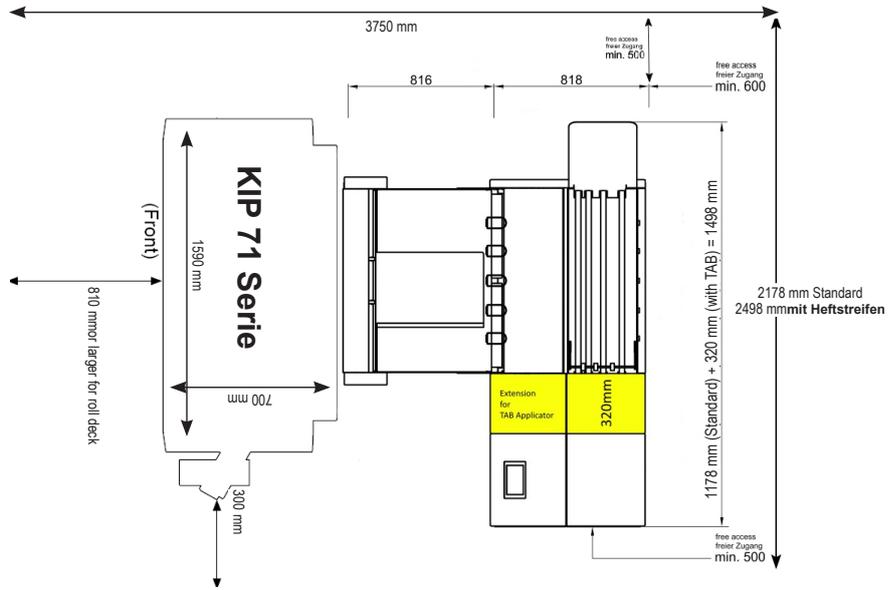

KIP 7770K / KIP 7970 mit KIPFold 2800 Aufstellmaße

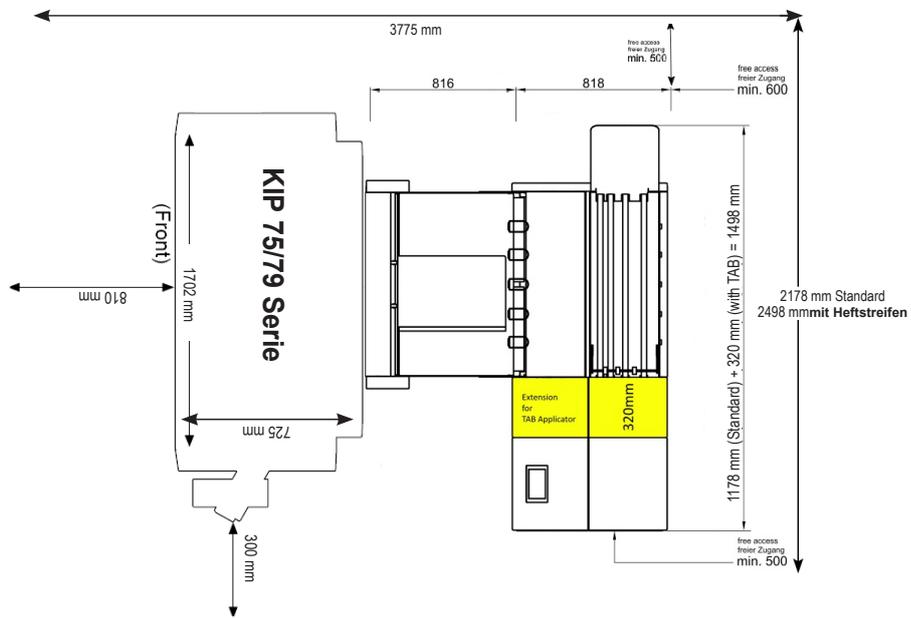

KIP 770 / KIP 780 / KIP 775 / KIP 785 mit KIPFold 2800 Aufstellmaße

